

STIL

smart

pixima[®]
fontanot

MINI LINE,
RAUMSPARTREPPE
FÜR ENGE RÄUME.
GELÄNDER MIT
EDELSTAHLKABELN.

Mini Line



1



2



3

- 1 Befestigung des Geländerstabes an der Stufe
- 2 Befestigung des Geländerstabes am Handlauf
- 3 pulverbeschichtete Stahlträger

Die Mini Line-Treppe ist für kleinste Räume gedacht. Sie wurde aus in den Farben Chrom oder Weiß pulverbeschichteten Stahlträgern (RAL 9010) mit Befestigungen in der Farbe des Trägers hergestellt. Sie zeichnet sich durch 54 cm breite Stufen, aus massivem Holz in hellem (Naturfarbe) oder dunklem Farbton, die passend profiliert und verlegt sind, um die maximale Benutzbarkeit bei einem minimalen Raumbedarf zu erlauben. Das Geländer besteht aus pulverbeschichteten Stahlstäben und Edelstahlkabeln, die Sie auf 5 verschiedene Weisen kreuzen können. Der Handlauf, in Holzoptik, ist aus PVC mit einer „Aluseele“ und in den Farben hell oder dunkel, passend zur Stufenfarbe erhältlich.







Mini Line



Ansicht von oben



pulverbeschichteter Stahlträger

Mini Line / technische Daten

DIE MINI LINE-STANDARDKOMBINATION BESTEHT AUS:

11 PROFILIERTER STUFEN IN MASSIVEM HOLZ

11 STAHLTRÄGER

GELÄNDER MIT KREUZBAREN EDELSTAHL KABELN AUF DER INNENSEITE

Tabelle 7

	TREPPENHÖHE	STUFEN	STEIGUNGEN	ERGÄNZENDES ZUBEHÖR		
				STUFEN	HANDLÄUFE	KABEL
▲ HÖHER	von cm 266 bis cm 329	13	14	+ 2	+ 1	+ 1
	von cm 247 bis cm 305,5	12	13	+ 1	+ 1	+ 1
STANDARD	von cm 228 bis cm 282	11	12	11 AUSGEFORMTE STUFEN + 11 STAHLTRÄGER + GELÄNDER MIT EDELSTAHLKABELN AUF DER INNENSEITE		
▼ DECREMENTI	von cm 209 bis cm 258,5	10	11	-	-	-



REGULIERBARE STEIGUNGEN, VON 19 BIS 23,5 CM



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR ANSICHT

				
Edelstahlkabel (11 m)	Außengeländer	Balustrade (120 cm)	Handlauf (120 cm)	Stufe

DREHRICHTUNG

im UZS



gegen UZS



ZUSÄTZLICHE BALUSTRADE

Sie ist notwendig, um die Öffnung des oberen Geschosses zu sichern.

Es handelt sich um ein Anbaumodul von 120 cm aus 5 Geländerstäben, Kabeln, Handlauf und Befestigungen.



ZUSÄTZLICHE AUßENGELÄNDER

Das zusätzliche Außengeländer, besteht aus 6 Stäben, Kabel, Handlauf und Befestigungen, und dient als Schutz wenn die Außenseite der Treppe weit von der Wand entfernt ist.

ÖFFNUNGSTYP UND BALUSTRADEN

freie Öffnung

Abb. 1

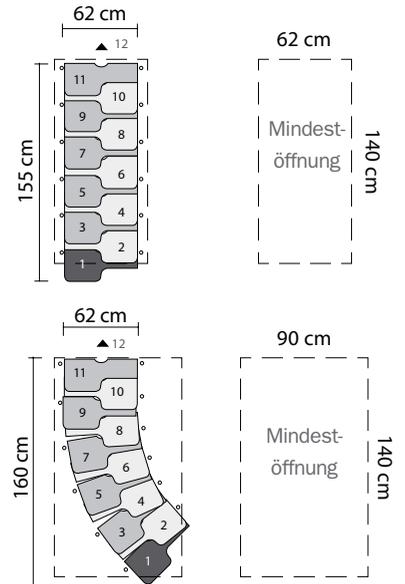

ZUSÄTZLICHE STUFEN / HANDLÄUFE / KABEL

Die Zusatzstufe ist immer eine rechte Stufe. Um eine Höhe von 329 cm zu erreichen, müssen eine oder mehrere zusätzliche Stufen (bestehend aus Strukturteil, Stufe und Geländerstab) gekauft werden. Für einige Konfigurationen müssen zusätzliche Handlauf- und Kabelmodule gekauft werden (Tab. 7).

		HOLZTÖNE: HELL ODER DUNKEL
		STAHLFARBEN: WEIß ODER CHROM

STREGER
TREPPEN

Hauptstr. 73 · 39615 Krüden
+ 49 (0) 3 93 86 - 5 42 16
info@streger-treppen.de
www.streger-treppen.de

pixima
fontanot