

STIL

smart

arké®
fontanot



DIE SPINDELTREPPE FÜR DEN AUSSENBEREICH!

DIE ZINKSCHICHT MACHT SIE WETTERFEST.

Civik Zink



1 PODEST, 12 VERZINKTE STUFEN,
EDELSTAHL- SCHRAUBEN, PVC-HANDLAUF UND GELÄNDER...
ALLES IM PREIS INBEGRIFFEN!

CIVIK ZINK, die Spindeltrappe für den Außenbereich, die Funktionalität und Stabilität mit Garantie für eine lange Lebensdauer verbindet.

Alle Metallteile sind mit einer Zinkschicht geschützt, deren Abschlussbearbeitung die CIVIK ZINK hervorragend als Produkt für den Außenbereich charakterisiert.

Der Handlauf ist aus schwarzem PVC. Die Schrauben sind aus Edelstahl.

CIVIK ZINK - Trappe hat eine einstellbare Höhe von 252 bis 305 cm.

Beim Kauf einer oder mehrerer zusätzlichen Artikel, überbrückt die Trappe eine Höhe von bis zu 376 cm.

STREGER[®]
TREPPEN

Hauptstr. 73 · 39615 Krüden
+49 (0)3 93 86 - 5 42 16
info@streger-treppen.de
www.streger-treppen.de





Civik Zink





STREGER[®]
TREPPEN

Hauptstr. 73 · 39615 Krüden
+49 (0)3 93 86 - 5 42 16
info@streger-treppen.de
www.streger-treppen.de

Civik Zink / technische Daten

Die Civik Zink-Treppe zeichnet sich durch ein Podest aus, das die Montage der Treppe in freie Deckenöffnungen oder mit viereckigem Loch ermöglicht.

Civik Zink-Treppe hat eine einstellbare Höhe von 252 bis 305 cm.

Tabelle 4

			ERGÄNZENDES ZUBEHÖR	
	TREPPENHÖHE IN CM	STEUERUNGEN	STUFEN	SPINDELN
HÖHER ▲	von 336 bis 376	16	+ 3	+ 1
	von 315 bis 352	15	+ 2	+ 2*
	von 294 bis 329	14	+ 1	-
STANDARD	von 273 bis 305	13	12 STUFEN + 1 DREIECKIGES VERZINKTES PODEST + GELÄNDER MIT VERTIKALEN STÄBEN	
NIEDRIGER ◀	von 252 bis 282	12	-	-
	von 231 bis 258	11	-	+ 1*
	von 210 bis 235	10	-	+ 1*




REGULIERBARE STEIGUNGEN, VON 21 BIS 23,5 CM

* SIE ERSETZT DIE 125 CM LANGE TREPPENSPINDEL DER CIVIK ZINK


Ø 120 cm



Ø 140 cm




Ø 160 cm



DURCHMESSER

Die Durchmesser dieser Treppe betragen 120, 140 und 160 cm. Die empfohlene Deckenöffnung muss mindestens 5 cm größer sein als der Treppendurchmesser. Beispiel: Ø Treppe 120 cm = Ø Öffnung 125 cm.

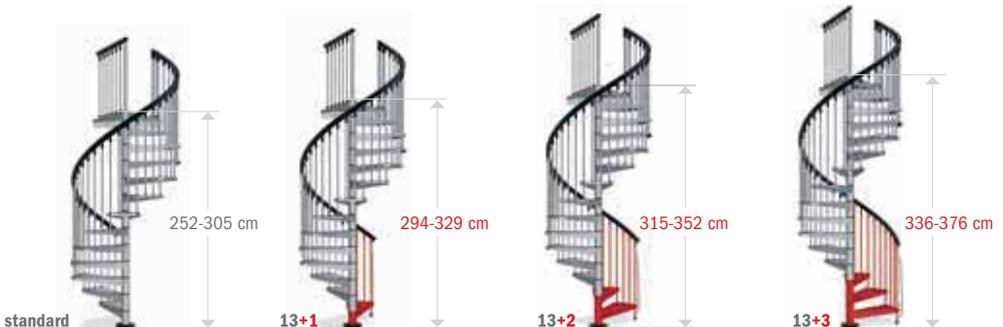

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR ANSICHT



STUFE



SETZSTUFE



SPINDEL (82 CM)

ÖFFNUNGSTYP

freie Öffnung

Abb. 1



viereckiger Öffnung

Abb. 3



DREHRICHTUNG

Die Drehrichtung, im oder entgegen dem Uhrzeigersinn, wird während der Montage bestimmt.



im UZS



gegen UZS

ZUSÄTZLICHE STUFEN / SPINDELN

Um eine Höhe von 376 cm zu erreichen, müssen eine oder mehrere zusätzliche Stufen (bestehend aus Strukturteil, Stufe und Geländerstäben) gekauft werden. Für einige Konfigurationen müssen zusätzliche Spindelmodule gekauft werden (Tab. 4).

WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT



SETZSTUFE AUS STAHLROHR

Damit wird der Raum zwischen den Stufen verringert, damit Kinder nicht abstürzen können.



METALLFARBE

FEUERVERZINKT



BEISPIEL

Für eine CIVIK ZINK-Treppe mit 13 + 3 = 16 Stufen (siehe nebenstehende Zeichnung), werden folgende Artikel benötigt:

- 1 CIVIK ZINK - TREPPE (standard)
- 3 ZUSÄTZLICHE STUFEN
- 1 ZUSÄTZLICHE SPINDEL (82 cm)



STREGER
TREPPEN

Hauptstr. 73 · 39615 Krüden
+49 (0)3 93 86 - 5 42 16
info@streger-treppen.de
www.streger-treppen.de