

STIL

smart

pixima<sup>®</sup>  
fontanot

STEEL,  
RUNDER  
GRUNDRISS.  
GELÄNDER MIT  
VERTIKALEN STÄBEN.

# Steel



1



2



3



4

- 1 Befestigung der Geländerstäbe an der Stufe
- 2 Befestigung des Geländerstabs am Handlauf
- 3 Verstärkungsstab
- 4 tragende Struktur der Treppe

Steel besteht aus Stahl, der mit den Farben Chrom oder Weiß pulverbeschichtet wurde (RAL 9010).

Der Handlauf wurde aus grauem PVC hergestellt, ebenso wie die rutschfeste Platte, die als Schutz gegen die Abnutzung der Stufen dient.

Das Geländer besteht aus Geländerstäben aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Treppe zeichnet sich durch ein universelles Podest aus, das die Montage in Öffnungen verschiedenster Formen und Größen ermöglicht.

Die Drehrichtung, im oder gegen den Uhrzeigersinn, wird während der Montage bestimmt.

Die Durchmesser betragen 120, 140 und 160 cm.



# Steel / technische Daten

DIE STEEL-STANDARDKOMBINATION BESTEHT AUS:  
 12 RUTSCHFESTEN STUFEN  
 1 UNIVERSELLEM PODEST  
 KOMPLETTEM GELÄNDER MIT VERTIKALEN STÄBEN


Tabelle 3

			ERGÄNZENDES ZUBEHÖR	
	TREPPENHÖHE	STEIGUNGEN	STUFEN	SPINDELN
HÖHER ▲	von cm 336 bis cm 376	16	+ 3	+ 1
	von cm 315 bis cm 352	15	+ 2	+ 2*
	von cm 294 bis cm 329	14	+ 1	-
STANDARD	von cm 273 bis cm 305	13	12 RUTSCHFESTE STUFEN + 1 UNIVERSALPODEST + GELÄNDER MIT VERTIKALEN STÄBEN	
NIEDRIGER ▼	von cm 252 bis cm 282	12	-	-
	von cm 231 bis cm 258	11	-	+ 1*
	von cm 210 bis cm 235	10	-	+ 1*



REGULIERBARE STEIGUNGEN, VON 21 BIS 23,5 CM

\* SIE ERSETZT DIE 125 CM LANGE TREPPENSPINDEL DER STEEL-TREPPE

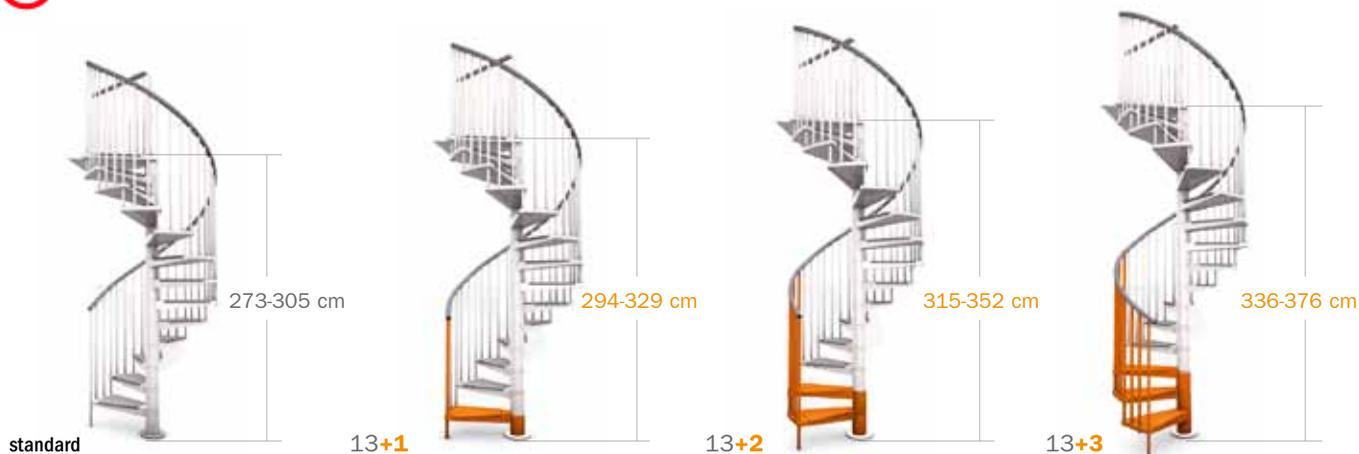

## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR ANSICHT

Spindel (82 cm)	Balustrade (120 cm)	Stufe

### DREHRICHTUNG

im UZS



gegen UZS



### ZUSÄTZLICHE BALUSTRADE

Sie ist notwendig, um die Öffnung des oberen Geschosses zu sichern (Abb. 1, 2, 3). Es handelt sich um ein 120 cm langes Anbaumodul aus 10 Geländerstäben, Handlauf und Befestigungen. Die Balustrade kann auch in eine runde Form gebracht werden (Abb. 2).

### ZUSÄTZLICHE STUFEN / SPINDELN

Um eine Höhe von 376 cm zu erreichen, müssen eine oder mehrere zusätzliche Stufen (bestehend aus Strukturteil, Stufe und Geländerstäben) gekauft werden. Für einige Konfigurationen müssen zusätzliche Spindelmodule gekauft werden (Tab. 3).

### ÖFFNUNGSTYP UND BALUSTRADEN

freie Öffnung

Abb. 1



runde Öffnung

Abb. 2



viereckige Öffnung

Abb. 3





 STAHLFARBEN:  
WEIß ODER CHROM